

 VICTOPTICS

使用说明

SRD 1x27x39 旒恣漢



SRD

唯胜光学使用说明

2026040701



使用前请仔细阅读！！

阅读并理解您枪支和红点瞄准镜手册的内容。在操作枪支时，请遵守所有标准安全预防措施和程序。



VICTOPTICS



使用说明



FACEBOOK




INSTAGRAM



- 切勿通过红点瞄准镜（或任何光学仪器）直视太阳，否则可能对眼睛造成永久性损伤。
- 在安装或调试红点瞄准镜前，请确保枪械处于未装弹状态并指向安全方向。

产品细节展示

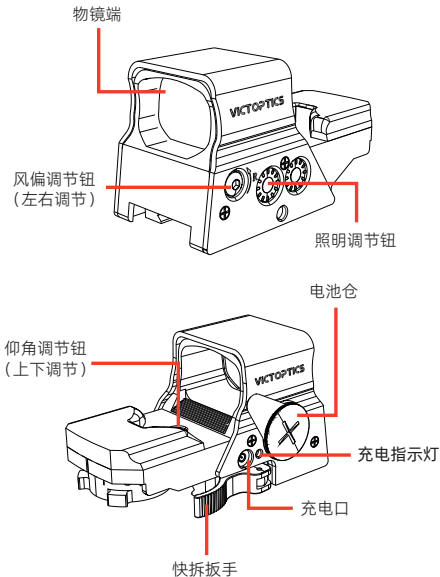

安装方式

红点瞄准镜通过其一体式皮卡汀尼快拆（QD）支架安装在枪械上。松开快拆杆以松开支架。将瞄准镜的物镜朝向枪口方向。将瞄准镜平稳地放置在导轨底座上。确保横向螺栓位于一个抗压槽内。出于安全考虑，瞄准镜与眼睛之间至少保持3英寸（约7.6厘米）的距离。

瞄准镜就位后，将快拆杆牢固地扳回原位。如果支架过松或过紧，请调节另一侧的支架螺母。



请勿过度拧紧支架，否则可能会损坏您的瞄准镜。支架底座螺丝的最大扭矩为 30 英寸/磅（2.5 英尺/磅 或 3.4 牛·米）。

零位调节

该红点瞄准镜具有仰角和风偏调节。根据弹着点的位置，需要调整仰角和风偏。

仰角调节（垂直方向）：位于瞄准镜顶部，用于修正弹着点高低偏差。

风偏调节（水平方向）：位于瞄准镜右侧用于修正弹着点左右偏差。







归零操作流程：


- 初始设置：
将手枪固定，瞄准50码外标准靶纸，确认安装稳固无松动。
- 首次测试射击：
以稳定姿势发射3-5发测试弹，记录弹着点分布情况。
- 偏差修正原则：
弹着点低于目标→向上调节仰角，弹着点高于目标→向下调节仰角。
弹着点偏左→向右调节风偏，弹着点偏右→向左调节风偏。
- 渐进调节：
每次调节后发射3-5发验证组，采用"调节-验证"循环模式，直至弹着点与瞄准点重合。


注意事项：

极端环境需重新验证零点;定期检查零点保持情况。

照明调节

瞄准镜通过位于其左侧的数字式开关启动。该瞄准镜有 5 个可见光亮度等级。长按  或  开关 1 秒即可开机。随后，按下  或  开关将相应增加或降低红点亮度。长按  或  开关超过 3 秒即可关闭瞄准镜。



 红色分划开关

 绿色分划开关

电池更换

在首次为瞄准镜通电之前，您需要打开电池仓盖检查或安装电池。您的瞄准镜由一节 3.6V LIR2032 充电电池供电。

如果红点变暗或无法点亮，则需要为瞄准镜充电或更换电池。



为瞄准镜充电时，首先将充电线插入充电线接口。然后，您可以选择将充电线插入 USB 充电端口，或者将充电线连接到插头，再插入墙上插座或车载充电器。请勿用力插入插头，它应当能轻松滑入。

充电时 LED 指示灯为红色，充满电后变为绿色。充电时请避免拉扯线缆，否则可能损坏瞄准镜。

使用交流电源充电时，根据瞄准镜内部电量的消耗情况，完全充满电大约需要 1.5 小时。

如需更换电池，请使用合适的硬币或螺丝刀拧开电池仓。取出旧电池，装入新电池，然后重新装回电池仓盖。






请妥善保养您的红点瞄准镜。尽管本产品结构坚固耐用，但它仍是一个精密的光学仪器。

- 在清洁镜头时，吹掉灰尘，或使用柔软的镜头刷清理污垢。可使用镜头清洁液配合擦镜布清除指纹或油污，然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭；
- 红点瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的永久润滑的（无需额外润滑）；
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹外，红点瞄准镜的外表面不需要维护；
- 不使用时建议安装镜头保护盖。

储存方式

请勿将增倍镜存放于高温环境中，例如炎热天气下的车辆乘客舱内。高温可能对润滑剂和密封胶产生不利影响。建议将增倍镜存放于车辆后备箱、枪柜或壁橱内。切勿将增倍镜置于物镜可直接受到阳光照射的位置。阳光经镜片聚焦（凸透镜聚光效应）可能导致产品损坏。

分划



电池使用说明



- **吞咽危险：**本产品含有纽扣电池或硬币电池；
- 如果误吞，可能导致死亡或严重伤害；
- 误吞纽扣电池或硬币电池可能在短短2小时内引起内部化学灼伤；
- 请将新电池和已用电池放在儿童接触不到的地方；
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即就医；
- 电池误用或滥用可能导致泄漏、火灾或爆炸。

一年质保

您的 VictOptics 产品自原始购买者购买之日起，享有 1 年的质量保证期。在此期间，如产品在材料或制造工艺方面出现缺陷，我们将根据实际情况选择免费维修或更换产品。若产品无法维修，我们将为您更换状况相同或更好的产品。

本保修不适用于因以下情况造成的损坏：误用、不当操作、丢失、被盗、人为损坏或外观损伤。电池不在本保修范围内。此外，如产品由 VictOptics 以外的人员进行改装或维修，本保修将自动失效。本保修仅适用于原始购买者，不可转让。

对于非直接从本公司购买的产品，请联系当地经销商获取相应的保修信息。

所有保修服务需完成产品保修注册，并按照以下链接中的完整保修条款执行。

[VICTOPTICS.COM/CONTACT-US](https://victoptics.com/contact-us)

